

10 科定軟石板

 綜合綠建材 26-27

科定綜合綠建材，歡迎索取型錄：①塗裝木皮板 ②環保批批板 ③美耐板 ④星光擬真板 ⑤塑合板 ⑥手刮木地板 ⑦超耐磨地板 ⑧SPC地板 ⑨塑鋁板 ⑩軟石板 ⑪系統櫃 ⑫房間門 ⑬方塊地毯 ⑭編織地毯 ⑮塑膠地磚 ⑯吸音板 ⑰人造石 ⑱石英石 ⑲大板磚 ⑳岩板 ㉑人造崗石 ㉒波音軟片 ①塗裝木皮板 ②環保批批板 ③美耐板





軟石板特色

- 天然原料打造安心環境

以天然無機土、礦石粉體等為原料，無毒且低甲醛(CNS 1349)，打造健康舒適的安心空間。

- 輕薄可彎施工省時省力

輕薄且具柔韌性，可依設計需求貼合弧牆、圓柱等曲面造型，搬運安裝更省力，有助縮短工期，提升施工效率。

- 還原石紋自然肌理質感

可高度呈現石材自然肌理，細節與視覺層次真實。無論大面積鋪設或局部點綴，皆能營造協調質感，提升空間的整體氛圍。

- 高性價比兼顧美感效能

相較天然石材，保有逼真質感並兼具輕量、防焰與施工便利等優勢。價格更具競爭力，讓美學能兼顧預算配置與後續維護效益。

- 吸濕透氣營造舒適空間

具備良好的防潑水與吸濕透氣特性，提升材料耐用性與環境適應性，讓牆面長時間維持穩定表現，營造更舒適安心的空間環境。

- 符合國家防焰耐燃標準

經檢測通過防焰一級與耐燃一級，提供選材更可靠的安全依據，在兼顧美感表現的同時，為空間構築可靠且扎實的安全基礎。

軟石板施作重點



施工前基面確認

施工前應確實確認牆面基層是否平整、乾燥、潔淨，且不得有粉塵、油污、剝落或鬆動情形，避免於潮濕、不平整或不穩定之基面上直接施工。



尺寸及排版確認

可依現場實際需求，使用手持式切割工具或木工鋸台進行裁切；施工前應先確認尺寸、排版方向及收邊位置，以確保整體施作品質。



上膠前工法確認

黏著劑應依基面材質與施工條件，選用適合之產品與工法；上膠時應均勻施作並適度按壓固定，並於定型前完成位置調整與確認。



接縫與收邊處理

接縫處理可依設計需求與現場條件，選擇留縫、填縫或密接方式；轉角及收邊部位則應配合實際狀況，採用適當工法細緻施作。



▲ QD001 米黃洞石




▲ QD003 淡灰洞石



▲ QD409 米灰洞石



▲ QD480 月灰洞石

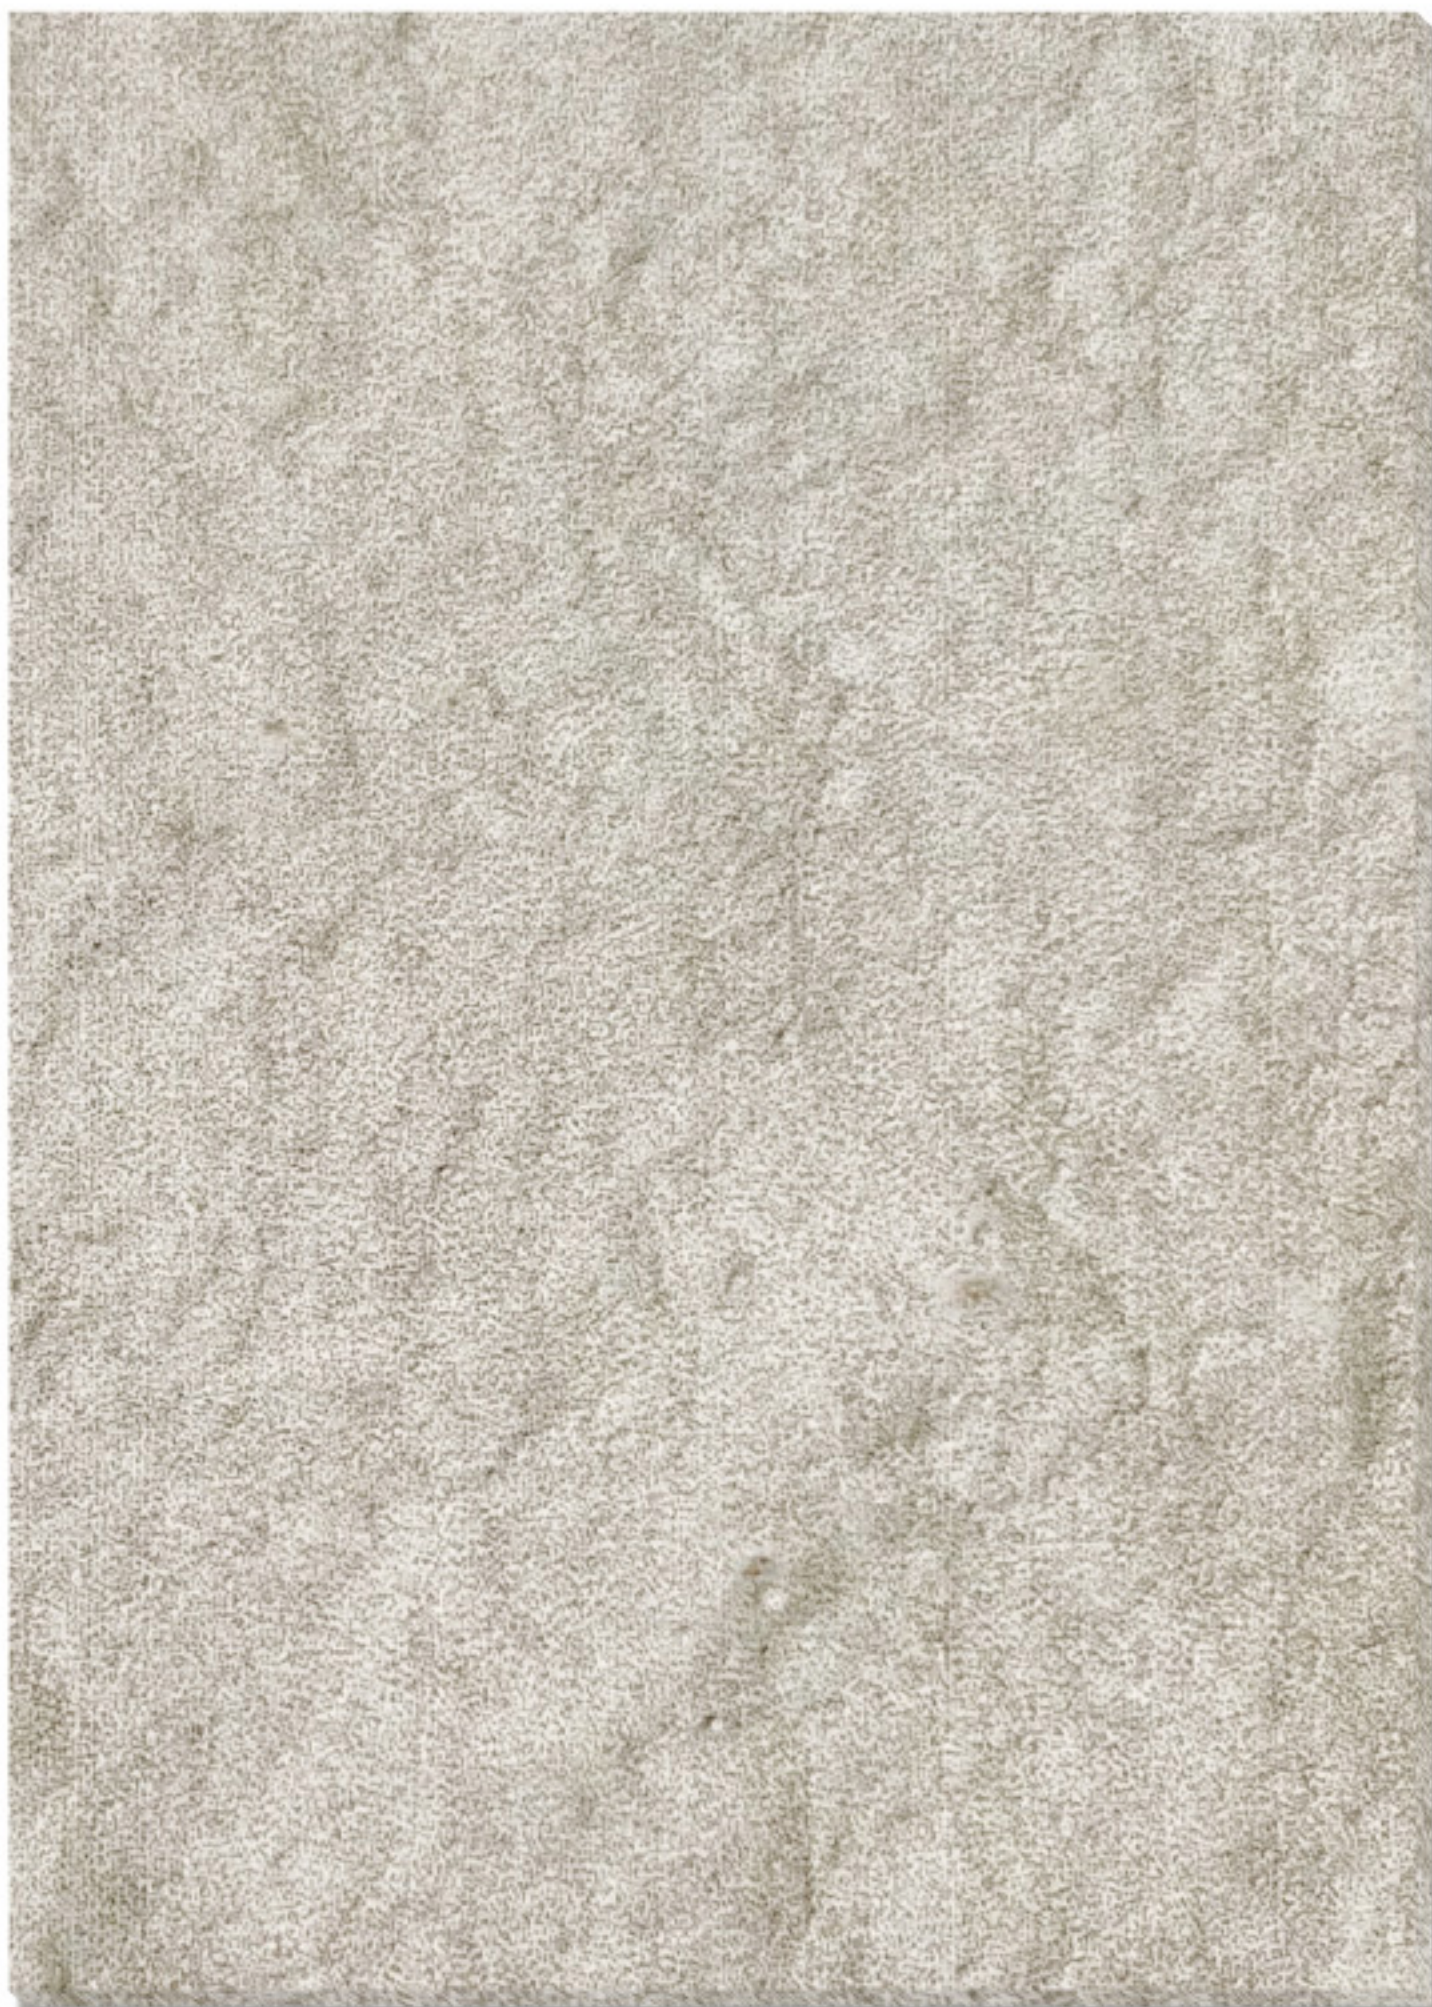

▲ QN002 沙灰淺毛面石



▲ QN100 米白淺毛面石



▲ QM001 米黃深毛面石



▲ QM004 礫白深毛面石



▲ **QL100** 米白布紋石




▲ **QL305** 卡其布紋石



▲ **QL481** 柔灰布紋石



▲ **QH302** 雪白夯土

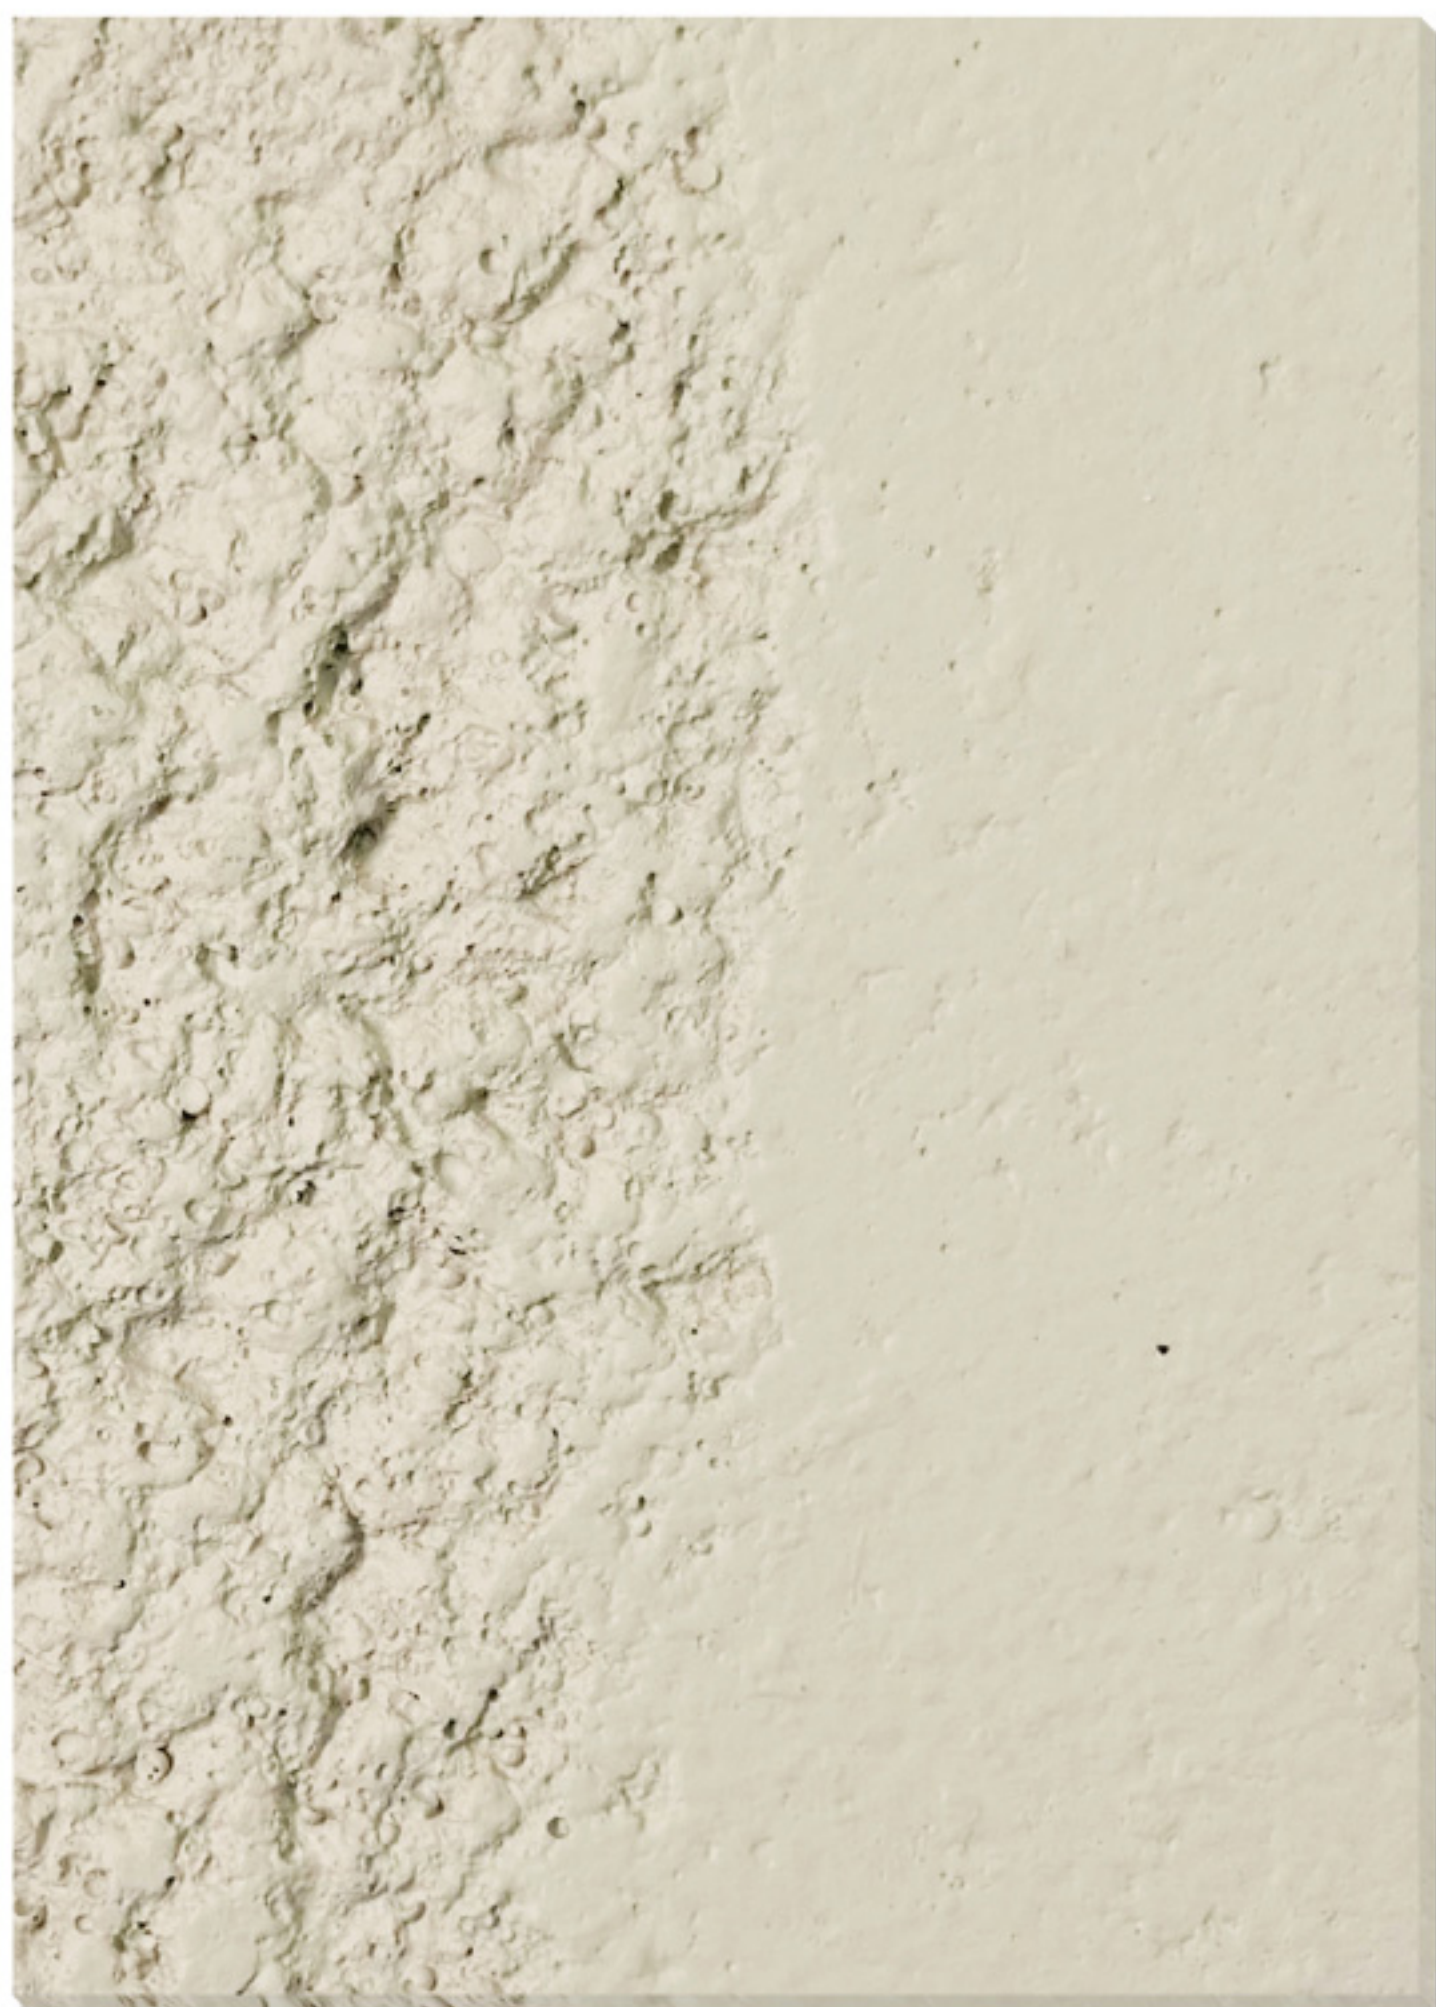

▲ QH409 米灰夯土



▲ QH305 卡其夯土



▲ QT111 淺米粗紋線石



▲ QT999 炭黑粗紋線石



▲ **QT302** 雪白粗紋線石



▲ **QB001** 米黃脈絡石



▲ **QB302** 雪白脈絡石



▲ **QB305** 卡其脈絡石



▲ QB318 鐵灰脈絡石



▲ QA481 柔灰脈絡石(陰陽色)



▲ QA100 米白脈絡石(陰陽色)



▲ **QW302** 雪白波浪石

600 x 1400
1200 x 2800




▲ **QS100** 米白浪褶石

580 x 1180
1180 x 2380



▲ **QC101** 雲白圓繩石

600 x 1350
1200 x 2700

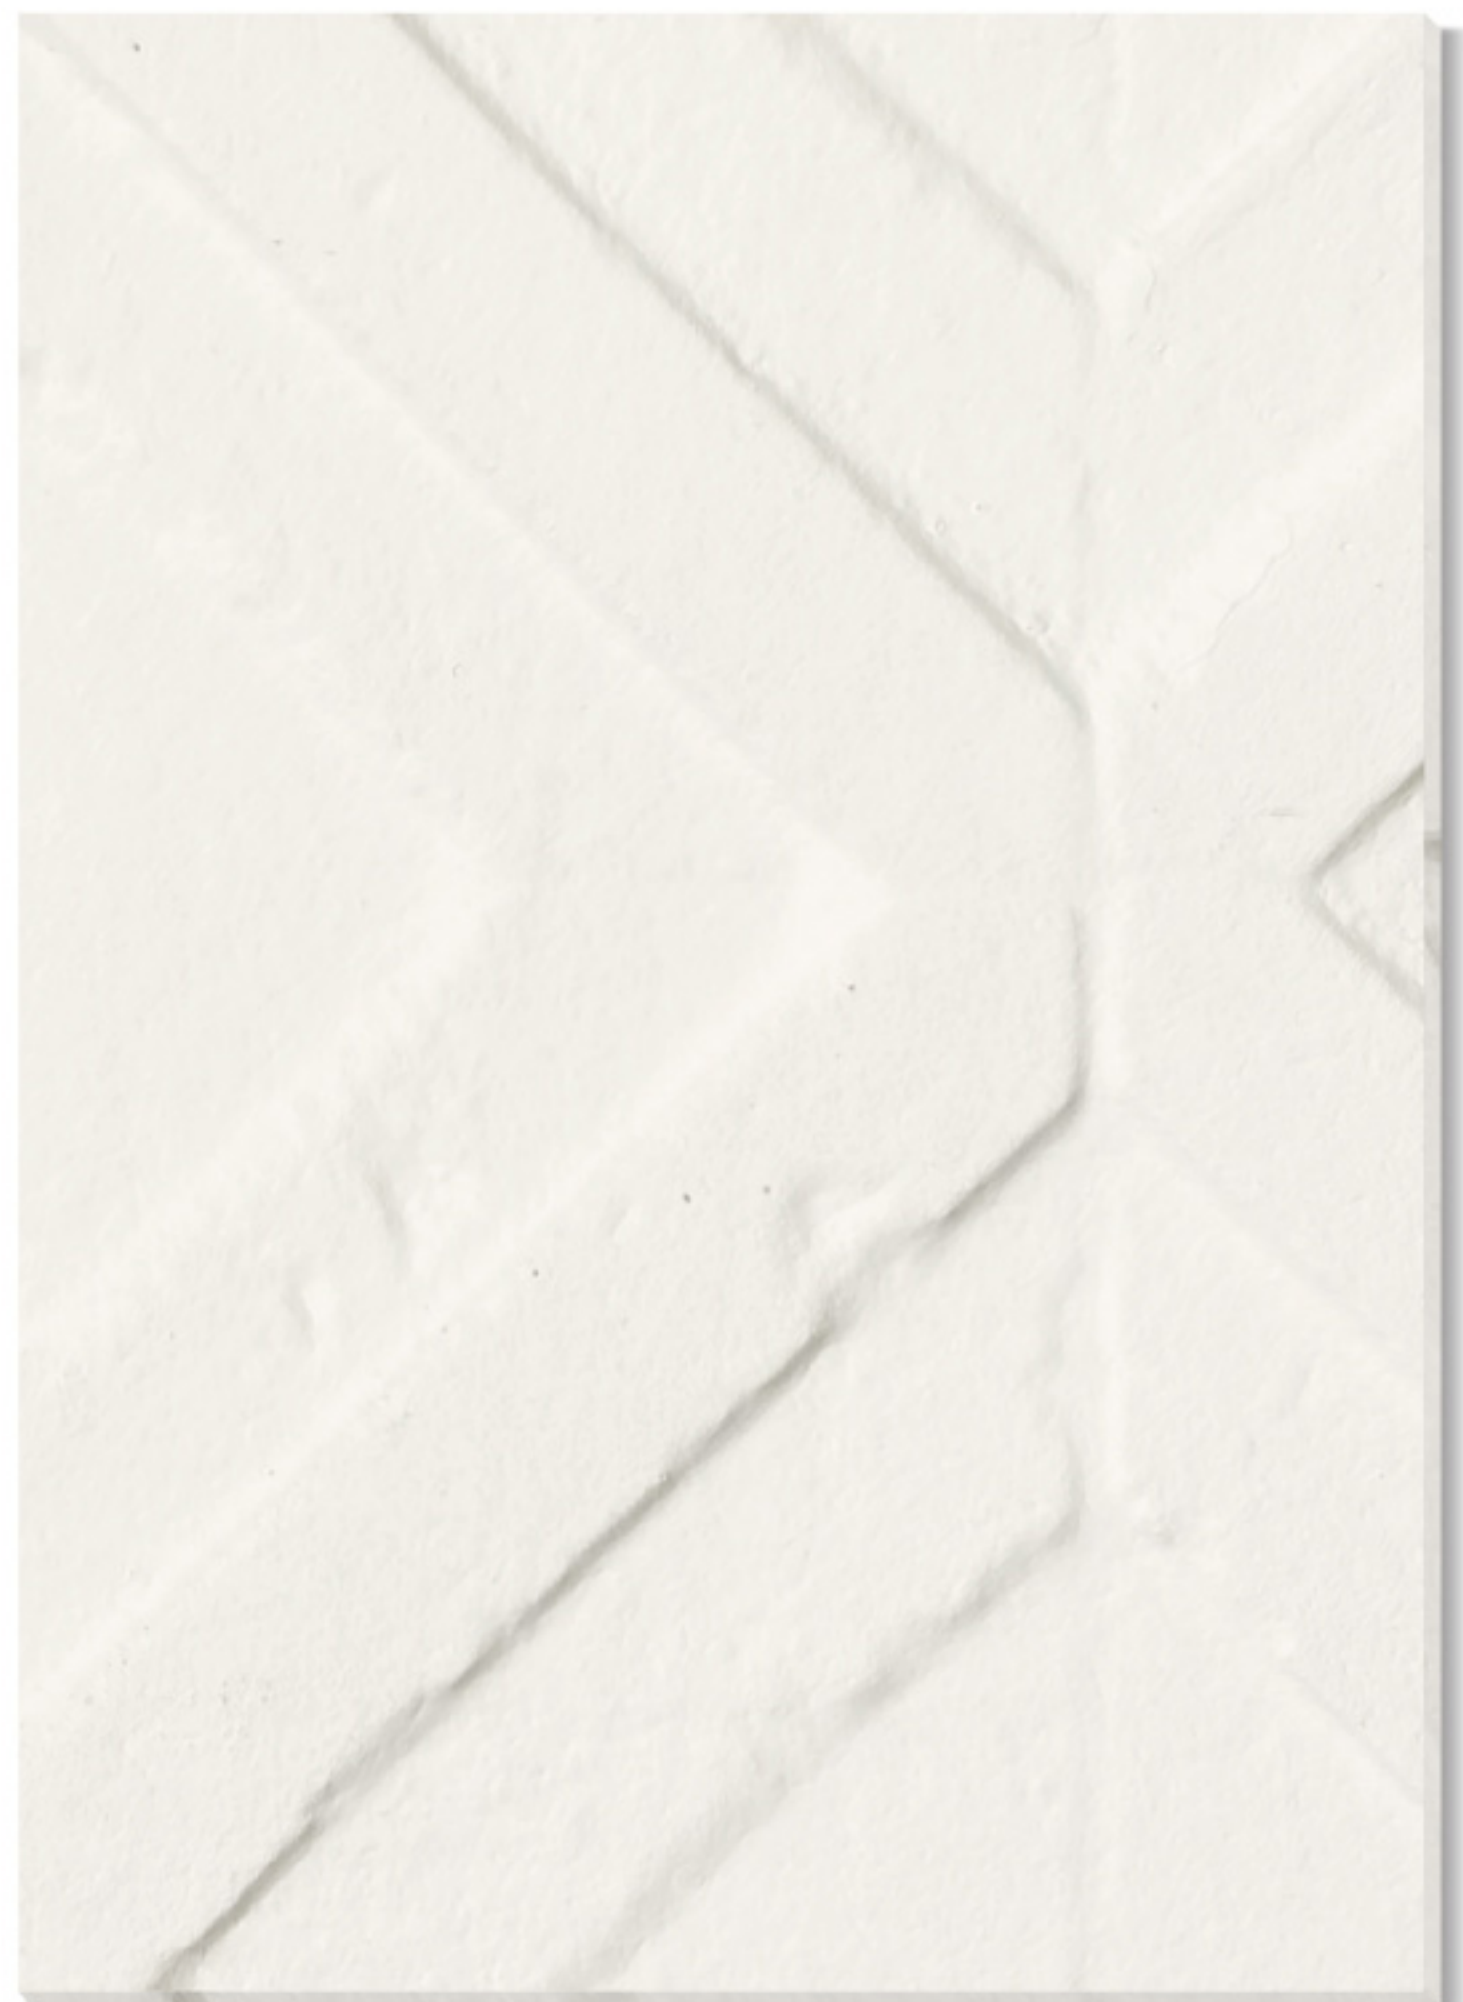

▲ **QF302** 雪白菱格石

600 x 1200
1200 x 3000